



Origine
Sable
by Panaget



PANAGET

manufacture française de parquet
DEPUIS 1929



Parquet en chêne vieilli - Fabrication française
Aged oak flooring - Made in France

Les amoureux de nature
et d'authenticité l'attendaient !
Naturel, lumineux et chaleureux,
Origine Sable est le nouveau
parquet en chêne vieilli créé
dans les ateliers Panaget.

For those who love an authentic look,
this is the flooring you have been waiting for!
Natural, bright and warm, Origine Sable
is the new aged oak floor crafted
in Panaget's workshops.



Parquet Panaget | Chêne | Origine | Sable | Diva 139

A la fois doux et marqué par les fortes singularités* du chêne qui lui confèrent son caractère authentique, Origine Sable sublime la beauté du chêne de France. Cette finition brossée huilée, subtilement patinée et blanchie, crée une sérénité immédiate, propice à ressentir la chaleur du bois sous les pieds. Enfin, Sable porte également des chanfreins vieillis, propres à la gamme Origine.


** Le choix Origine autorise toutes les singularités du bois sans limite. Sur une base nuancée de bois clair et sombre, il présente des nœuds noirs, des nœuds bouchés et/ou partiellement ouverts. La discoloration, les fentes, les gerces et les traces de cœur lui confèrent son originalité.*

Soft, yet distinctive*, and boasting an authentic oak appearance, Origine Sable accentuates the innate beauty of French oak wood. With a brushed, oiled finish featuring a subtle white patina, this floor instantly imparts a serenity that mirrors the warmth of the wood beneath your feet. Finally, Sable boasts the same vintage-look chamfers featured throughout the Origine range.

** If you choose an Origine floor, you can enjoy a limitless number of distinctive real-wood features. Representing a nuanced fusion of light and dark shades, this floor features black knots (both partially open and/or closed). Discoloration, splits, cracks and exposed heart wood lend it an unrivalled air of authenticity.*



Sable

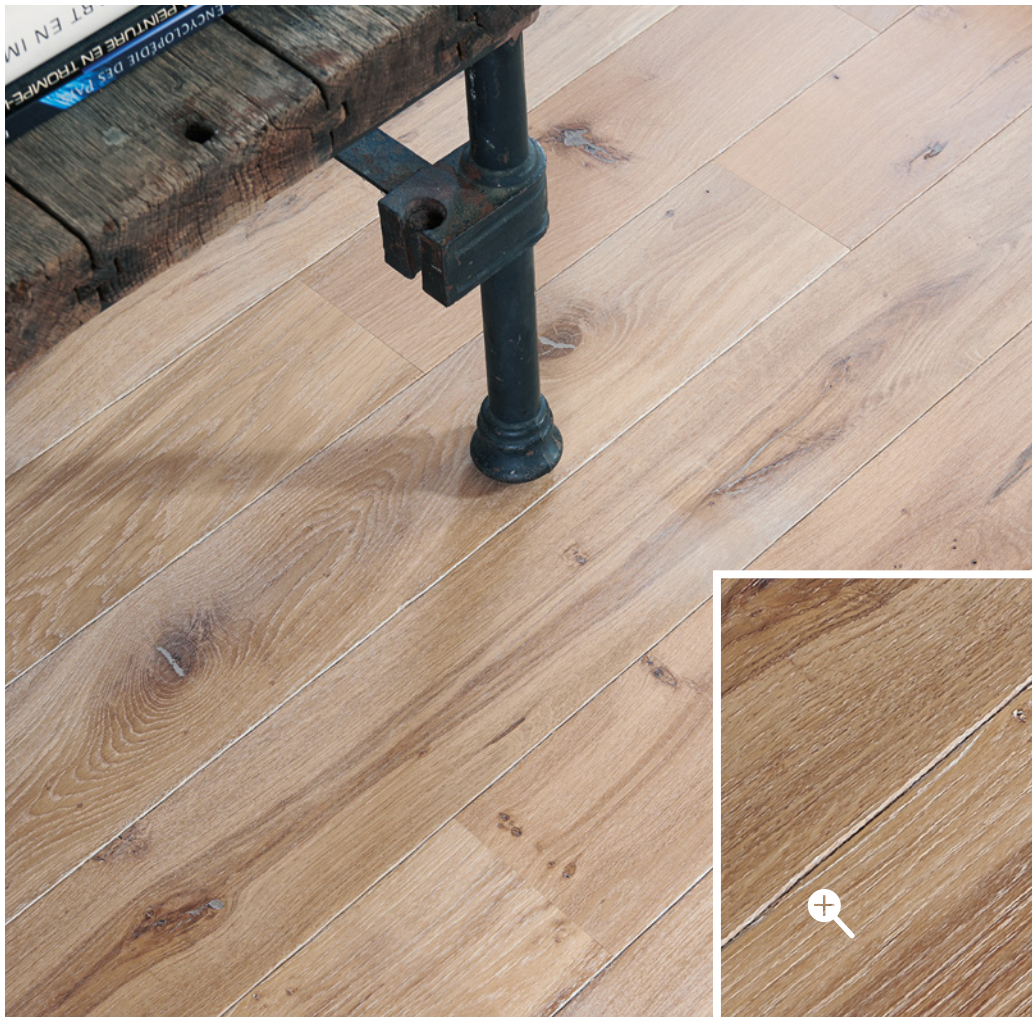

Ce parquet monolame, proposé dans les largeurs Diva 139 et Diva 184, convient aussi bien aux intérieurs neufs qu'aux projets de rénovation. Ici, Origine Sable habille le sol d'une demeure située sur l'île d'Oléron, et baignée de lumière naturelle. Associé avec un canapé aux lignes contemporaines et quelques touches de bleu, Origine Sable s'intègre parfaitement dans cette maison qui fait la part belle aux matières naturelles.

This single-strip floor, available in the Diva 139 and Diva 184 widths, is as well-suited to new interiors as it is to renovation projects. Here, Origine Sable adorns the floor of a home on the French Île d'Oléron, where it is bathed in natural light. Paired with a contemporary sofa and splashes of blue, Origine Sable blends perfectly into this home's overall aesthetic, which emphasises the use of natural materials.

Origine Sable est disponible en Diva 139 et Diva 184

Parquet contrecollé monolame large (139 mm)
/ extra-large (184 mm)

Epaisseur : 14 mm

- Pacement en bois noble : 3,4 mm
- Support : contreplaqué
- Contrebalancement : déroulé en bois

Longueurs : de 500 à 2000 mm

Largeur : 139 / 184 mm

2 chanfreins vieillis

Pose flottante avec colle (rainure-langue)
ou collé en plein

Compatible sol chauffant

Pour les parquets huilés, après la pose,
il conviendra de passer une fine couche
d'huile d'entretien Panaget.

Nous apportons le plus grand soin
à la fabrication de nos parquets et pourtant
une légère variation de teinte entre
les productions peut être constatée.
Il est donc important de prévoir 2 à 5%
de plus que votre surface pour ne pas manquer
de lames et vous assurer un chantier
pleinement réussi.

Origine Sable is available in Diva 139 and Diva 184

Engineered wide single plank (139 mm)
/ extra-wide (184 mm)

Thickness: 14 mm

- 3.4 mm French oak top layer
- Core: plywood
- Counterbalance: wood veneer

Lengths: from 500 to 2000 mm

Width: 139 / 184 mm

2 aged bevels

Glue-free floating installation (tongue and groove)
or fully glued down

Compatible with low-temperature radiant heat

For oiled wood flooring, after installation,
apply a thin coat of recommended Panaget
maintenance oil.

While we take the greatest care in manufacturing
our flooring, there can sometimes be slight
variations in colouring. So it's important
to factor in a margin of 2-5% more than the actual
surface you're covering. This means you won't
run out of planks and you will be sure to enjoy
a beautiful finished product.



* Information sur le niveau d'émission
de substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+
(cote faible émission) à C (cote élevée émissions).



GRAPHIQUE DESIGN / SEVERINE LORANT
PHOTOGRAPHIES / STUDIOS GARNIER
IMPRESSION / MEDIA GRAPHIC - 2018



PANAGET

3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré

TEL | 02 99 05 77 77

FAX | 02 99 57 73 55

www.panaget.com