PANAGET
manufacture française de parquet
DEPUIS 1929

Leuchtendes weiß

N° 1007268

EICHE ZENITUDE LINEN, SONATE140 NUT&FEDER / 14 MM

Eigenschaften

Holz : EICHE **Herkunft :** France

Sortierung : **Zenitude** - Helles und dunkles Holz, schwarze Äste, verstopfte Äste, teilweise offene Äste, Verfärbungsspuren, Risse, Risse, Herzenspuren, Splintholz. Sortierung mit allen Eigenheiten des Holzes ohne Grenzen. Die Größe der Äste ist proportional zur Breite der Dielen.

Ausführung : Linen - gebürstet, hauchfeiner weißer Mattlack / matt lackiert Ecostrong - Glanz (gloss) : 4/6

Wir legen größten Wert auf die Herstellung unserer Parkettböden, dennoch kann es zu leichten Farbabweichungen zwischen den Produktionen kommen. Daher ist es wichtig, 2 bis 5 % mehr als Ihre Fläche einzuplanen, um nicht zu wenig Dielen zu haben und ein vollendetes Ergebnis zu gewährleisten.

Design

Massivparkett Landhausdiele Hergestellt Hergestellt unter der Patentnummer EN 13226.
Nut&Feder

Beschreibung

Breite : 140 mm
Länge : 400 bis 1300 mm
Gesamtsärke : 14 mm
Nutzschicht : 7,0 mm
Mittelage :
Gegenzug : no
Fasen : 4-seitig gefast

Verpackung

m²/pack : 1,64
Pack/palette : 40
m²/palette : 65,60
kg/m² : 10,7 kg
kg/palette : 701,9 kg

Bei Einhaltung der Verlege- und Pflegevorschriften

NUTZKLASSE :

31 R6



Installationsmethode

Vollflächige Verklebung gemäß DTU 51.2

Collage en plein avec presto PM

*Informationen über den Gehalt an flüchtigen Stoffen in der Raumluft, die ein Risiko für Inhalationstoxizität darstellen, auf einer Klassenskala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien

PANAGET - 3 rue d'Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE
tel: +33 (0)2 99 05 77 77 // fax: +33 (0)2 99 57 73 55 // **www.panaget.com**

PANAGET
manufacture française de parquet
DEPUIS 1929

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N° 1007268

CE

Produkt-Typenkennzeichnungscode : SONATE 140 NUT&FEDER, 14 mm, EICHE

Vorgesehene Verwendung(en) : Massivparkettelemente mit Nut und/oder Feder nach EN 13226

Vollflächige Verklebung gemäß DTU 51.2

Hersteller : PANAGET - 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit : n°4

Harmonisierte Norm : EN 14342 : 2013

Erklärte Leistungen :

Wesentliche Merkmale	**Leistungen**	**Entsprechende technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation**
Reaktion auf Feuer	Dfl-s1	EN 14342 : 2013
Merkmale, die diese Klassifizierung ermöglichen: - Minimale durchschnittliche Dichte (Kg/m³) - Minimale Gesamtdicke (mm) - Verlegebedingungen	 650 14 Auf den Untergrund geklebt	
Formaldehydemission	E1	EN 717-1
Gehalt an Pentachlorophenol	PCP ≤ 5 ppm	-
Emission anderer gefährlicher Stoffe : - VOC-Emissionen* (Dekret Nr. 2011-321) - CMR 1&2** emissionen (Dekret Nr. DEVP0910046A)	 Classe A+ < 1µg/m³	ISO 16000
Bruchfestigkeit	NPD	-
Rutschfestigkeit	NPD	-
Wärmeleitfähigkeit (W/m.K)	0,17	EN 14342 / Kapitel 4.7
Wärmeleitwiderstand (m².K/W)	0,082	
Biologische Haltbarkeit	Risikoklasse 1	EN 335
RE2020 - Kohlenstoffindex Bau	3 kg.CO_2/m²	-
FDES 2022 - Gesamtauswirkung Lebenszyklus	8,6kg éq. CO_2/m²	-

NPD : Leistung nicht bestimmt
**VOC: Flüchtige organische Verbindungen*
***CMR 1&2: Karzinogene, mutagene oder reproduktionstoxische Stoffe der Kategorien 1 oder 2*

Die Leistungen des oben identifizierten Produkts entsprechen den erklärten Leistungen. Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird diese Leistungserklärung unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers abgegeben.

Im Namen des Herstellers und in dessen Namen unterzeichnet von : Carole FRANÇOIS - Geschäftsführerin

Bourgbarré, 21 janvier 2026
Carole FRANÇOIS

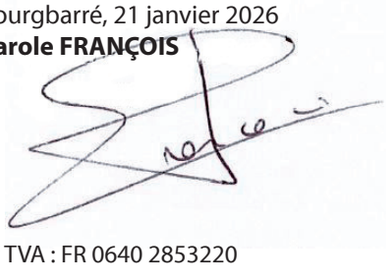

3 rue d'Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE / tel: +33 (0)2 99 05 77 77 - fax: +33 (0)2 99 57 73 55
Entreprise dont le système qualité a été **certifié ISO 9001** par Bureau Veritas Certification.
SAS au capital de 4 957 200 € - RCS Rennes B 402 853 220 - Siret : 402 853 220 000 34 - APE : 1622 Z - n° TVA : FR 0640 2853220
www.panaget.com