PANAGET
manufacture française de parquet
DEPUIS 1929

Zeitlose Natürlichkeit

N° 1019700

EICHE AUTHENTIQUE BOIS FLOTTÉ, DIVA139 CLIC / 14 MM

Eigenschaften

Holz : EICHE **Herkunft :** France

Sortierung : **Authentique** - Light and dark wood, black knots, filled knots, partially opened knots, traces of discolouration, black marks, cracks. The size of the knots is proportional to the width of the planks.

Ausführung : Bois flotté - gebürstet, matt lackiert, mit der Optik von underhandeltem Holz / matt lackiert Ecostrong - Glanz (gloss) : 4/6

Design

Mehrschichtparkett Landhausdiele Hergestellt Hergestellt unter der Patentnummer EN 13489.
Clic hergestellt unter Unilin-Lizenz n°EP1640530

Beschreibung

Breite : 139 mm
Länge : 495 bis 1992 mm
Gesamtsärke : 14 mm
Nutzschicht : 3,4 mm
Mittelage : HDF*
Gegenzug : Schälfurnier
Fasen : 4-seitig gefast

*Holzplatte mit hoher Faserdichte

Verpackung

m²/pack : 1,38
Pack/palette : 55
m²/palette : 75,90
kg/m² : 11,6 kg
kg/palette : 880,4 kg

Bei Einhaltung der Verlege- und Pflegevorschriften

NUTZKLASSE :

31 R2



Installationsmethode

Schwimmende Verlegung ohne Klebstoff gemäß DTU 51.11

Vollflächige Verklebung gemäß DTU 51.2

Schwimmende Verlegung mit Polyane + Isol 20 oder vollflächige Verklebung mit Presto PM

Vollflächige Verklebung mit Presto PM



*Informationen über den Gehalt an flüchtigen Stoffen in der Raumluft, die ein Risiko für Inhalationstoxizität darstellen, auf einer Klassenskala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien

PANAGET - 3 rue d'Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE
tel: +33 (0)2 99 05 77 77 // fax: +33 (0)2 99 57 73 55 // **www.panaget.com**

PANAGET
manufacture française de parquet
DEPUIS 1929

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N° 1019700

CE

Produkt-Typenkennzeichnungscode : DIVA 139 Clic, 14 mm, EICHE

Vorgesehene Verwendung(en) : Mehrschichtparkettelemente gemäß EN 13489

Schwimmende Verlegung ohne Klebstoff gemäß DTU 51.11

Hersteller : PANAGET - 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit : n°4

Harmonisierte Norm : EN 14342 : 2013

Erklärte Leistungen :

Wesentliche Merkmale	**Leistungen**	**Entsprechende technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation**
Reaktion auf Feuer	Dfl-s1	EN 14342 : 2013
Merkmale, die diese Klassifizierung ermöglichen: - Minimale durchschnittliche Dichte (Kg/m³) - Minimale Gesamtdicke (mm) - Verlegebedingungen	 500 14 Mit oder ohne Luftschicht	
Formaldehydemission	E1	EN 717-1
Gehalt an Pentachlorophenol	PCP ≤ 5 ppm	-
Emission anderer gefährlicher Stoffe : - VOC-Emissionen* (Dekret Nr. 2011-321) - CMR 1&2** emissionen (Dekret Nr. DEVP0910046A)	 Classe A+ < 1µg/m³	ISO 16000
Bruchfestigkeit	NPD	-
Rutschfestigkeit	NPD	-
Wärmeleitfähigkeit (W/m.K)	0,15	EN 14342 / Kapitel 4.7
Wärmeleitwiderstand (m².K/W)	0,093	
Biologische Haltbarkeit	Risikoklasse 1	EN 335
RE2020 - Kohlenstoffindex Bau	3 kg.CO_2/m²	-
FDES 2022 - Gesamtauswirkung Lebenszyklus	8,6kg éq. CO_2/m²	-

NPD : Leistung nicht bestimmt
**VOC: Flüchtige organische Verbindungen*
***CMR 1&2: Karzinogene, mutagene oder reproduktionstoxische Stoffe der Kategorien 1 oder 2*

Die Leistungen des oben identifizierten Produkts entsprechen den erklärten Leistungen. Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird diese Leistungserklärung unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers abgegeben.

Im Namen des Herstellers und in dessen Namen unterzeichnet von : Carole FRANÇOIS - Geschäftsführerin

Bourgbarré, 21 janvier 2026
Carole FRANÇOIS

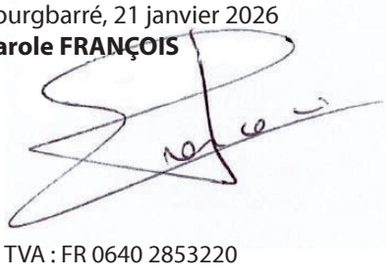

3 rue d'Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE / tel: +33 (0)2 99 05 77 77 - fax: +33 (0)2 99 57 73 55
Entreprise dont le système qualité a été **certifié ISO 9001** par Bureau Veritas Certification.
SAS au capital de 4 957 200 € - RCS Rennes B 402 853 220 - Siret : 402 853 220 000 34 - APE : 1622 Z - n° TVA : FR 0640 2853220
www.panaget.com