



Zeitlose Natürlichkeit



N° 1022056

## EICHE ZENITUDE BOIS FLOTTÉ, DIVA90 CLIC / 12 MM

### Eigenschaften

**Holz :** EICHE **Herkunft :** France


**Sortierung :** **Zenitude** - Helles und dunkles Holz, schwarze Äste, verstopfte Äste, teilweise offene Äste, Verfärbungsspuren, Risse, Risse, Herzenspuren, Splintholz. Sortierung mit allen Eigenheiten des Holzes ohne Grenzen. Die Größe der Äste ist proportional zur Breite der Dielen.

**Ausführung :** **Bois flotté** - gebürstet, matt lackiert, mit der Optik von underhandeltem Holz / matt lackiert Ecostrong - Glanz (gloss) : 4/6

### Design

Mehrschichtparkett Mehrschichtparkettelemente Hergestellt unter der Patentnummer EN 13489.

Clic hergestellt unter Unilin-Lizenz n°EP1640530

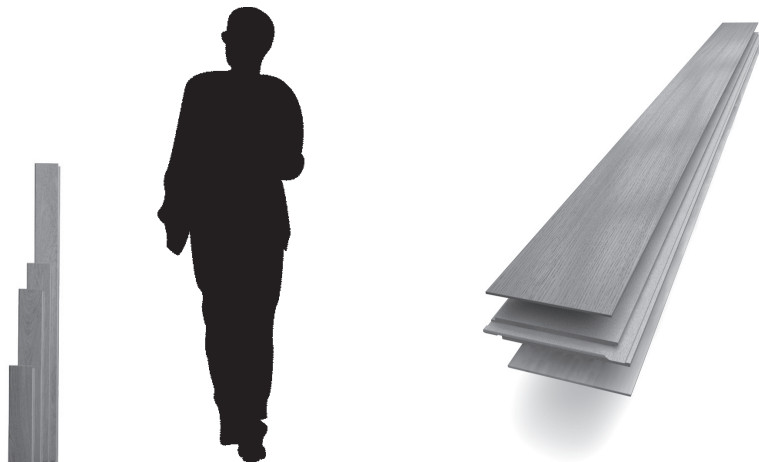

### Beschreibung

**Breite :** 90 mm

**Länge :** 385 bis 1180 mm

**Gesamtsärke :** 12 mm

**Nutzschicht :** 2,5 mm

**Mittelage :** HDF\*

**Gegenzug :** Schäl furnier

**Fasen :** 4-seitig gefast

\*Holzplatte mit hoher Faserdichte

### Verpackung

**m<sup>2</sup>/pack :** 1,47

**Pack/palette :** 44

**m<sup>2</sup>/palette :** 64,68

**kg/m<sup>2</sup> :** 9,9 kg

**kg/palette :** 640,3 kg



Bei Einhaltung der Verlege- und Pflegevorschriften

**NUTZKLASSE :**  
**31 R1**



### Installationsmethode



Schwimmende Verlegung ohne Klebstoff gemäß DTU 51.11



Vollflächige Verklebung gemäß DTU 51.2



Schwimmende Verlegung mit Polyane + Iso 20 oder vollflächige Verklebung mit Presto PM



Vollflächige Verklebung mit Presto PM



\*Informationen über den Gehalt an flüchtigen Stoffen in der Raumluft, die ein Risiko für Inhalationstoxizität darstellen, auf einer Klassenskala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).



Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien





# LEISTUNGSERKLÄRUNG

N° 1022056

**Produkt-Typenkennzeichnungscode** : DIVA 90 Clic, 12 mm, EICHE

**Vorgesehene Verwendung(en)** : Mehrschichtparkettelemente gemäß EN 13489

Schwimmende Verlegung ohne Klebstoff gemäß DTU 51.11

**Hersteller** : PANAGET - 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit** : n°4

**Harmonisierte Norm** : EN 14342 : 2013

## Erklärte Leistungen :

Wesentliche Merkmale	Leistungen	Entsprechende technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation	
Reaktion auf Feuer	Dfl-s1	EN 14342 : 2013	
Merkmale, die diese Klassifizierung ermöglichen: - Minimale durchschnittliche Dichte (Kg/m <sup>3</sup> ) - Minimale Gesamtdicke (mm) - Verlegebedingungen	500 12 Mit oder ohne Luftschicht		
Formaldehydemission	E1		EN 717-1
Gehalt an Pentachlorophenol	PCP ≤ 5 ppm		-
Emission anderer gefährlicher Stoffe : - VOC-Emissionen* (Dekret Nr. 2011-321) - CMR 1&2** emissionen (Dekret Nr. DEVP0910046A)	Classe A+ < 1µg/m <sup>3</sup>	ISO 16000	
Bruchfestigkeit	NPD	-	
Rutschfestigkeit	NPD	-	
Wärmeleitfähigkeit (W/m.K)	0,15	EN 14342 / Kapitel 4.7	
Wärmeleitwiderstand (m <sup>2</sup> .K/W)	0,080		
Biologische Haltbarkeit	Risikoklasse 1	EN 335	
RE2020 - Kohlenstoffindex Bau	3 kg.CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	-	
FDES 2022 - Gesamtauswirkung Lebenszyklus	8,6kg éq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	-	

NPD : Leistung nicht bestimmt


\*VOC: Flüchtige organische Verbindungen

\*\*CMR 1&2: Karzinogene, mutagene oder reproduktionstoxische Stoffe der Kategorien 1 oder 2

Die Leistungen des oben identifizierten Produkts entsprechen den erklärten Leistungen. Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird diese Leistungserklärung unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers abgegeben.

Im Namen des Herstellers und in dessen Namen unterzeichnet von : Carole FRANÇOIS - Geschäftsführerin

Bourgbarré, 21 janvier 2026  
**Carole FRANÇOIS**

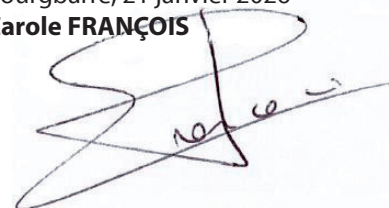

3 rue d'Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE / tel: +33 (0)2 99 05 77 77 - fax: +33 (0)2 99 57 73 55

Entreprise dont le système qualité a été certifié ISO 9001 par Bureau Veritas Certification.

SAS au capital de 4 957 200 € - RCS Rennes B 402 853 220 - Siret : 402 853 220 000 34 - APE : 1622 Z - n° TVA : FR 0640 2853220

[www.panaget.com](http://www.panaget.com)